


AANBOUWAPPARATUUR VOOR HEFTRUCK



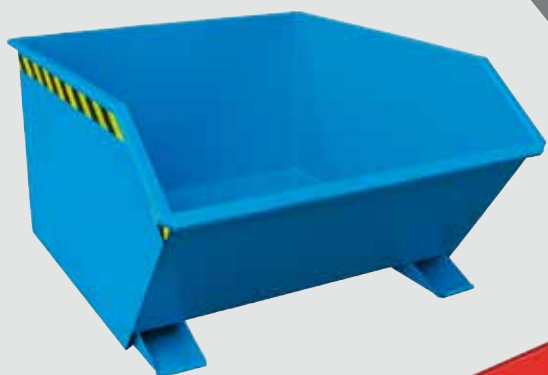

vanaf
€ 584,-

Kiepcorainer met geringe bouwhoogte en gunstige kiephoek



- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers, inrijdkokers-binnenmaten BxH= 200x60 mm
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
- optie: set wielen van polyamide (zie pagina 4)

Inhoud	m ³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50
LxBxH	mm	1440x680x580	1440x780x680	1440x1280x680	1640x1280x780	1640x1280x1090
draagkracht	kg	750	1000	1000	1500	1500
afstand inrijdkokers	mm	12	150	495	495	495
gewicht gelakt	kg	108	121	156	184	215
RAL 2000	Nr.	4409-01-0000-1	4409-02-0000-1	4409-03-0000-1	4409-04-0000-1	4409-05-0000-1
RAL 3000	Nr.	4409-01-0000-2	4409-02-0000-2	4409-03-0000-2	4409-04-0000-2	4409-05-0000-2
RAL 5012	Nr.	4409-01-0000-3	4409-02-0000-3	4409-03-0000-3	4409-04-0000-3	4409-05-0000-3
	€	584,-	763,-	898,-	981,-	1136,-
verzinkt	Nr.	4409-01-0000-7	4409-02-0000-7	4409-03-0000-7	4409-04-0000-7	4409-05-0000-7
	€	745,-	968,-	1139,-	1357,-	1450,-

vanaf
€ 664,-



Kiepcorainer met afrolsysteem



- gunstig lastzwaartepunt, kiepen op elke hoogte met trekkoord
- plaatstaal met rondom randprofiel, stabiel basisframe met inrijdkokers, inrijdkokers-binnenmaten BxH= 200x80 mm, afstand inrijdkokers 600 mm
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen, achterafmontage van wielen mogelijk
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
- optie: set wielen van polyamide (zie pagina 4)

Inhoud	m ³	0,60	0,90	1,20	1,70	2,10
LxBxH	mm	1260x1070x835	1260x1570x835	1720x1070x1103	1720x1570x1103	1720x1870x1103
draagkracht	kg	1000	1000	1500	1500	1500
gewicht gelakt	kg	140	173	205	250	280
RAL 2000	Nr.	4498-02-0000-1	4498-03-0000-1	4498-04-0000-1	4498-05-0000-1	4498-06-0000-1
RAL 3000	Nr.	4498-02-0000-2	4498-03-0000-2	4498-04-0000-2	4498-05-0000-2	4498-06-0000-2
RAL 5012	Nr.	4498-02-0000-3	4498-03-0000-3	4498-04-0000-3	4498-05-0000-3	4498-06-0000-3
	€	664,-	740,-	802,-	1039,-	1144,-
verzinkt	Nr.	4498-02-0000-7	4498-03-0000-7	4498-04-0000-7	4498-05-0000-7	4498-06-0000-7
	€	789,-	856,-	923,-	1229,-	1376,-

vanaf
€ 346,-



vanaf
€ 306,-

Stapelkieper en heftrucktraverse



- de stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting
- gevuld 3-voudig stapelbaar, lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel inrijdkokers-binnenmaten BxH = 200x80 mm
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 (verzinkt alleen voor stapelkieper)
- optie van stapelkieper: set wielen van polyamide (zie pagina 4)

Inhoud	m ³	0,55	0,70	0,90	1,50	2,00
LxBxH	mm	1000x800x900	1200x800x900	1200x1000x900	1200x1500x1000	1200x2000x1000
draagkracht	kg	1000	1500	2000	2000	2000
gewicht gelakt	kg	80	90	100	140	170
RAL 2000	Nr.	4420-02-0000-1	4420-03-0000-1	4420-04-0000-1	4420-05-0000-1	4420-06-0000-1
RAL 3000	Nr.	4420-02-0000-2	4420-03-0000-2	4420-04-0000-2	4420-05-0000-2	4420-06-0000-2
RAL 5012	Nr.	4420-02-0000-3	4420-03-0000-3	4420-04-0000-3	4420-05-0000-3	4420-06-0000-3
	€	306,-	320,-	339,-	699,-	754,-
verzinkt	Nr.	4420-02-0000-7	4420-03-0000-7	4420-04-0000-7	4420-05-0000-7	4420-06-0000-7
	€	356,-	392,-	422,-	814,-	921,-

heftrucktraverse						
afstand inrijdkokers	mm	250	250	450	450	590
RAL 2000	Nr.	4421-02-0000-1	4421-24-0000-1	4421-03-0000-1	4421-04-0000-1	4421-05-0000-1
RAL 5012	Nr.	4421-02-0000-3	4421-24-0000-3	4421-03-0000-3	4421-04-0000-3	4421-05-0000-3
	€	346,-	346,-	356,-	514,-	562,-

Spaandercontainer geperforeerde tussenbodem, 100 mm boven bodem container

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- geperforeerde tussenbodem, 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, aftapkraan 1" voor aftappen van vloeistoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel, plaatstaal met rondom randprofiel, stabiel basisframe met inrijdkokers, inrijdkokers-binnenmaten BxH= 200x60 mm
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen, olie- en waterdicht
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
- optie: set wielen van polyamide (zie pagina 4)

Inhoud	m ³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50
LxBxH	mm	1440x680x580	1440x780x680	1440x1280x680	1640x1280x780	1640x1280x1090
draagkracht	kg	750	1000	1000	1500	1500
afstand inrijdkokers	mm	12	150	495	495	495
gewicht gelakt	kg	125	137	182	211	247
RAL 2000	Nr.	4479-01-0000-1	4479-02-0000-1	4479-03-0000-1	4479-04-0000-1	4479-05-0000-1
RAL 3000	Nr.	4479-01-0000-2	4479-02-0000-2	4479-03-0000-2	4479-04-0000-2	4479-05-0000-2
RAL 5012	Nr.	4479-01-0000-3	4479-02-0000-3	4479-03-0000-3	4479-04-0000-3	4479-05-0000-3
	€	801,-	971,-	1095,-	1299,-	1446,-
verzinkt	Nr.	4479-01-0000-7	4479-02-0000-7	4479-03-0000-7	4479-04-0000-7	4479-05-0000-7
	€	936,-	1167,-	1339,-	1717,-	1818,-

aftapkraan

vanaf
€ 801,-



Spaandercontainer met zeefinzet

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- met zeefinzet, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, aftapkraan 1"
- gunstig lastzwaartepunt, kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel, stabiel basisframe met inrijdkokers, inrijdkokers-binnenmaten BxH= 200x70 mm
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht, standaard met wielen en handgreep
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Inhoud	m ³	0,30	0,50	0,75
LxBxH	mm	1300x820x800	1300x1280x800	1620x1180x1060
draagkracht	kg	1000	1000	1250
afstand inrijdkokers	mm	280	30	30
gewicht gelakt	kg	115	145	180
RAL 2000	Nr.	4432-01-0000-1	4432-02-0000-1	4432-03-0000-1
RAL 3000	Nr.	4432-01-0000-2	4432-02-0000-2	4432-03-0000-2
RAL 5012	Nr.	4432-01-0000-3	4432-02-0000-3	4432-03-0000-3
	€	860,-	1065,-	1266,-
verzinkt	Nr.	4432-01-0000-7	4432-02-0000-7	4432-03-0000-7
	€	1013,-	1275,-	1512,-



vanaf
€ 860,-

Containerwagen

- voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden
- stabiele plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal, olie- en waterdicht, veerkiepbeveiliging
- stabiel basisframe met inrijdkokers BxH= 170x55 mm, afstand inrijdkokers 465 mm
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 0,6 m³ + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm x 60 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, met duwstang
- draagkracht 300 kg
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Inhoud	m ³	0,25	0,40	0,60	1,00
LxBxH	mm	1120x820x990	1330x900x1090	1400x1070x1220	1430x1340x1285
gewicht gelakt	kg	80	96	140	168
RAL 2000	Nr.	KW 250-1 ET	KW 400-1 ET	KW 600-1 ET	KW 1000-1 ET
RAL 3000	Nr.	KW 250-2 ET	KW 400-2 ET	KW 600-2 ET	KW 1000-2 ET
RAL 5012	Nr.	KW 250-3 ET	KW 400-3 ET	KW 600-3 ET	KW 1000-3 ET
	€	524,-	570,-	700,-	854,-
verzinkt	Nr.	KW 250-7 ET	KW 400-7 ET	KW 600-7 ET	KW 1000-7 ET
	€	762,-	845,-	984,-	1307,-

vanaf
€ 524,-



Bodemklepcontainer

- ideaal voor inzameling, op- en overslag van recyclebare stoffen
- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden, ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel, rubbervering dempt de slag van de neerkiepende bodemklep bij lediging, bodemklep sluit zelfstandig bij terugplaatsen op de grond, inrijdbeugels-binnenmaten BxH=185x75 mm
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen, geschikt voor opname met kraan en vorkheftruck, met 100 mm onderrijdhoopte - met palletwaggen verplaatsbaar
- voorzien van 4 kraanogen Ø 40 mm, 4-voudig stapelbaar
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
- opties: set wielen van polyamide (zie pagina 4), centreerwanden (zie tabel)



vanaf
€ 701,-



bodemklep met
centreerwanden (optie)

Inhoud	m ³	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
LxBxH	mm	800x1200x860	800x1200x1160	1000x1200x1160	1000x1800x1160	1000x1800x1460
draagkracht	kg	1000	1000	1250	1500	1500
afstand inrijdkokers	mm	415	415	415	615	615
gewicht gelakt	kg	125	144	158	202	232
RAL 2000	Nr.	4417-25-6000-1	4417-29-6000-1	4417-33-6000-1	4417-37-6000-1	4417-41-6000-1
RAL 3000	Nr.	4417-25-6000-2	4417-29-6000-2	4417-33-6000-2	4417-37-6000-2	4417-41-6000-2
RAL 5012	Nr.	4417-25-6000-3	4417-29-6000-3	4417-33-6000-3	4417-37-6000-3	4417-41-6000-3
	€	701,-	755,-	813,-	943,-	1009,-
verzinkt	Nr.	4417-25-6000-7	4417-29-6000-7	4417-33-6000-7	4417-37-6000-7	4417-41-6000-7
	€	842,-	914,-	977,-	1162,-	1263,-
centreerwanden	Nr.	4417-25-0500		4417-33-0500		
	€	98,-		116,-		

Shovel mechanisch

- voor het verladen en transporteren van stortgoederen
- eenvoudige opname met vorktanden, inrijdkokers-binnenmaten BxH=170x75 mm, afstand inrijdkokers 480 mm
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel, schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe en uitklinkinrichting
- beveiliging tegen onbedoeld afglijden
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel



vanaf
€ 1093,-

Inhoud	m ³	0,50	0,75	1,00
LxBxH	mm	1250x1250x400	1250x1250x600	1250x1250x800
draagkracht	kg	750	1000	1500
gewicht	kg	183	203	223
RAL 5012	Nr.	4521-01-0000-3	4521-02-0000-3	4521-03-0000-3
	€	1093,-	1187,-	1463,-

Shovel hydraulisch

- met dubbele scharnieren
- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- gunstig lastzwaartepunt, met dubbele scharnieren, vooruit- en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden, inrijdkokers-binnenmaten BxH=180x65 mm
- beveiliging tegen onbedoeld afglijden
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel



vanaf
€ 2126,-



Inhoud	m ³	0,50	0,70	0,95	1,20
LxBxH zonder cilinder	mm	1610x1050x720	1610x1210x720	1610x1610x720	1610x2010x720
draagkracht	kg	1000	1000	1000	1500
afstand inrijdkokers	mm	300	360	660	660
gewicht	kg	243	260	320	360
RAL 2000	Nr.	4489-04-0000-1	4489-02-0000-1	4489-01-0000-1	4489-03-0000-1
RAL 5012	Nr.	4489-04-0000-3	4489-02-0000-3	4489-01-0000-3	4489-03-0000-3
	€	2126,-	2157,-	2198,-	2352,-

Optie:

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm, draagkracht max. 1350 kg

Bestel-Nr.

4509-01-0200
€ 158,-

Werkkooi

- veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
- toegelaten voor 2 personen, toegelaten totaalgewicht 300 kg
- met verzinkte gereedschapsbak, maten 745x150x110 mm
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging, binnenmaten BxH=200x80 mm
- type MB-NL: met vrijgeefschakelaar voor 2 handen, alarmlicht, kabelhaspel met 8 m kabel (toegelaten in Nederland voor 1 persoon)
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel
- opties: set wielen van polyamide (zie pagina 4)

Uitvoering		MB-NL	MB-D*	MB-D/L*
LxBxH	mm	1115x1200x1890	1115x1200x1890	1290x800x1890
plaatsingvlakke LxB	mm	800x1200	800x1200	1200x800
afstand inrijdkokers	mm	600	600	160
RAL 2000	Nr.	4427-11-0000-1	4427-01-0000-1	4427-12-0000-1
	€	2083,-	801,-	950,-

* de bovengenoemde werkkooi mag alleen conform de nationaal geldende wetten en richtlijnen worden ingezet.

Teleskooplader

- staalconstructie, basisapparaat 2200 mm lang, inrijdkokers-binnenmaten BxH=184x84 mm, teleskopeerbaar tot 3655 mm (KT) 3690 mm (KTH)
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- 2 draailasthaken, uitvoering KT 2,5 = star en uitvoering KTH = 3-voudig in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel

Uitvoering		KT 2,5	KTH 2,5	KTH 5,0
draagkracht max.	kg	2500	2500	5000
afstand inrijdkokers	mm	106	156	166
RAL 2000	Nr.	4430-01-0000-1	4430-02-0000-1	4430-03-0000-1
	€	1438,-	1781,-	2013,-
verzinkt	Nr.	4430-01-0000-7	4430-02-0000-7	4430-03-0000-7
	€	1687,-	2035,-	2307,-

Lasthaken


- met draailasthaak, inrijdkokers-binnenmaten BxH=160x60 mm
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt EN ISO 1461

Uitvoering		LH-I	LH-II 2,5	LH-II 5,0
draagkracht	kg	1000	2500	5000
afstand inrijdkokers	mm	---	300	300
RAL 2000	Nr.	4453-04-0000-1	4453-02-0000-1	4453-03-0000-1
	€	165,-	350,-	578,-
verzinkt	Nr.	4453-04-0000-7	4453-02-0000-7	4453-03-0000-7
	€	183,-	414,-	644,-

Vorktandschild volgens "Wegenverkeersreglement"

- stabiele plaatstaalconstructie met inrijdkokers
- maten (LxBxH) = 200x995x100 mm
- vorktandlengte max. 1200 mm, inrijdkokers-binnenmaten BxH=160x40-21 mm, afstand inrijdkokers 280 mm
- rood-witte waarschuwingmarkering, gezeurd tegen afglijden
- afwerking: gelakt in vuurrood RAL 3000
- Bestel-Nummer: 4526-01-0000-2

Verdere productvoorbeelden



MB-D*

MB-D/L*




MB-NL

vanaf
€ 801,-



KTH 5,0



KT 2,5

vanaf
€ 1438,-



LH-II 2,5



LH-I

vanaf
€ 165,-




€ 148,-

Vatenlifter

- veiliger en sneller vatentransport van gevulde 200 liter staal- en kunststofvaten
- grijperstang op basisframe geschroefd, extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden, inrijdkokers-binnenmaten BxH = 150x65 mm, afstand inrijdkokers bij 1 vat = 240 mm, bij 2 vaten = 540 mm
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Aantal vaten	200 l	1	2
LxBxH	mm	1290x585x930	1180x960x930
draagkracht	kg	800	1600
gewicht gelakt	kg	94	139
RAL 2000	Nr.	4408-07-0000-1	4408-09-0000-1
RAL 5012	Nr.	4408-07-0000-3	4408-09-0000-3
	€	1227,-	2054,-
verzinkt	Nr.	4408-07-0000-7	4408-09-0000-7
	€	1414,-	2334,-

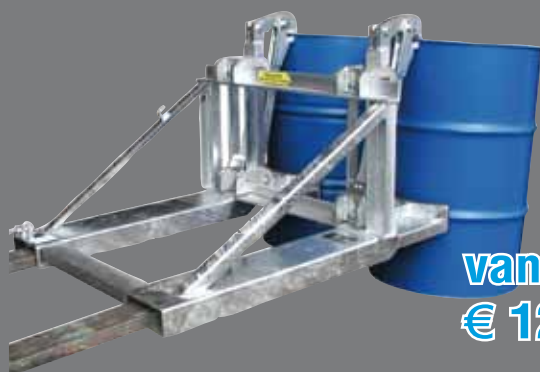


vanaf
€ 1227,-



Vatenkieper

- transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van staal- en kunststofvaten van 60-220 liter, blikken en huisvuilcontainers 120/240 liter
- inrijdkokers-binnenmaten BxH=150x60 mm, afstand inrijdkokers 650 mm
- prisma met spangordel en dubbelwerkend wormdrijfwerk, met handslinger of doorlopende ketting, beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- draagkracht 300 kg
- 360° draaibereik
- opname voor vorkheftruck, wiel-lader en kraan
- afwerking: gelakt in RAL-kleur zie tabel of vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Uitvoering		handslinger	ketting
LxBxH	mm	1000x1000x430	1000x1000x430
gewicht gelakt	kg	70	75
RAL 2000	Nr.	4440-05-0000-1	4440-06-0000-1
RAL 5012	Nr.	4440-05-0000-3	4440-06-0000-3
	€	1622,-	1764,-
verzinkt	Nr.	4440-05-0000-7	4440-06-0000-7
	€	1745,-	1884,-

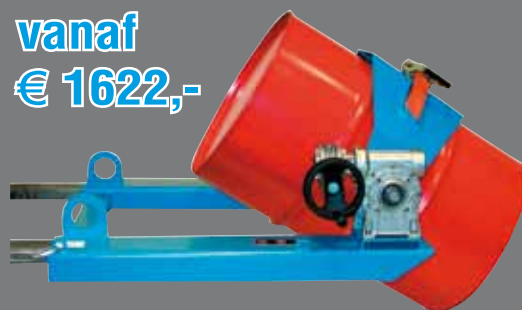

vanaf
€ 1622,-



Bestelbon

Verstuur de ingevulde bestelbon per fax, of bel ons!

Wij bestellen hiermee

Wij vragen om contactopname

Artikel-Nummer	Aantal	Prijs € franko geleverd in Nederland / per stuk	Totaalbedrag €

Prijzen franko geleverd in Nederland ex. BTW

Firma

Contactpersoon

Straat, huisnummer

Postcode - woonplaats

Telefoon, fax

E-Mail

Datum/handtekening van bevoegde persoon



VOLLEBREGT BLEISWIJK

Marconistraat 5 - 2665 JE Bleiswijk
Telefoon: 010-5213288 - Fax: 010-5219673
email: info@vorkheftrucks.nl

www.vorkheftrucks.nl